# ENCASTRE NITIPO 3,6W

IP 20 | IK 02 | IRC >80 | 3,6 W | 220-240 V - 50-60 Hz | 30’000 Heures | CE

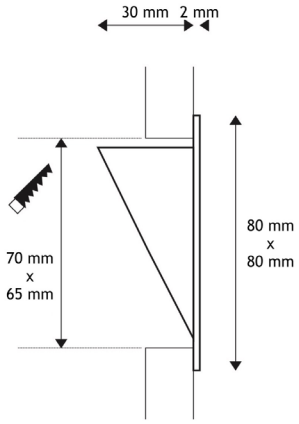


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|---|---|
| **Type** | Encastré Mural LED |
| **Puissance** | 3,6W |
| **Type de LED** | SMD 2835 |
| **Alimentation** | Incluse |
| **Tension d’entrée** | 220-240 VAC - 50-60 Hz |
| **Facteur de puissance** | > 0.95 |
| **Variable** | DALI |
| **Diffuseur** | Polycarbonate |
| **Angle** | 120° |
| **IRC** | > 80 |
| **Utilisation** | Hôtel, école, bureau,... |
| **SDCM** | < 6 |
| **Temp. couleur** | Selon Driver |

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 5 ans |
| **Durée de vie** | 30’000 h |
| **Classe électrique** | Classe III |
| **Matériaux** | Corps en Aluminium |
| **Dimensions** | 80 x 80 mm |
| **Découpe** | 70 x 65 mm |
| **Poids** | 0.13 Kg |
| **Couleur** | Blanc |
| **IP** | 20 |
| **IK** | 02 |
| **T° fonctionnement** | -20°C à +45°C |
| **Flux lumineux** | 180 lm |
| **lm/W** | 50 lm/W |

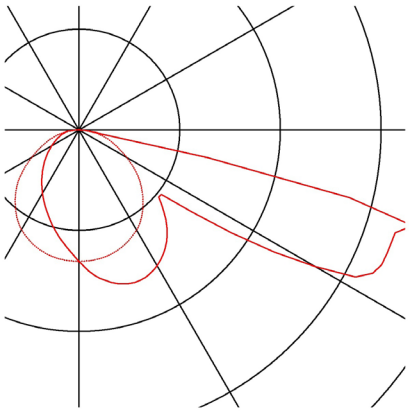

# ENCASTRE NITIPO 3,6W

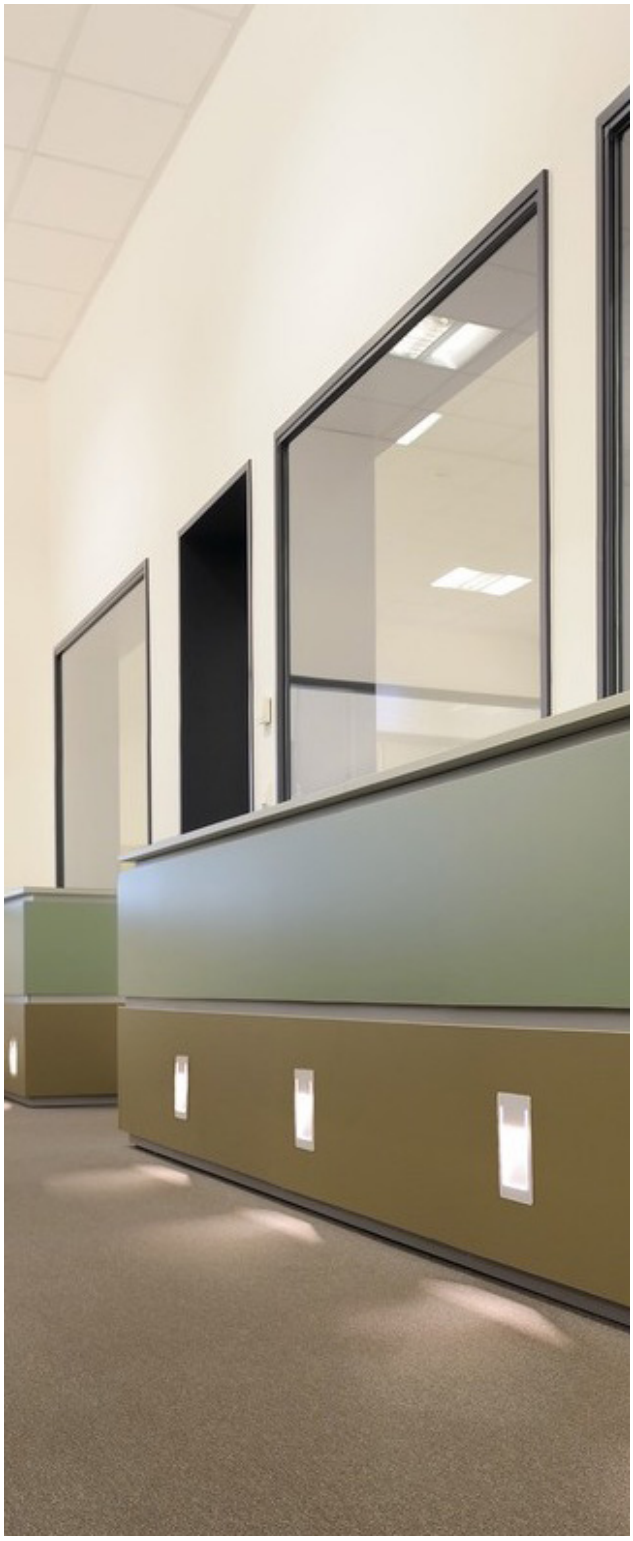

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Encastré mural NITIPO est en aluminium. La LED de surface invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins. L'encastré DOWNUNDER PUR 80 est disponible avec boîtier de coloris blanc. Une alimentation LED appropriée de 350mA est nécessaire au fonctionnement de l'encastré.

## INSTALLATION DU PRODUIT :

Il est conçu pour l'éclairage des espaces intérieurs tels que : Les couloirs, les ecaliers, ...

## PARTICULARITÉS :

- Rapport qualité-prix
- Longue durée de vie : L70B50 = 30 000 heures
- Garantie : 5 ans