

MONOBLOC MINO 48W

IP 65


IK 05

IRC
>80

48 W

220-240 V
-
50-60 Hz20'000
Heures4500K
6000K

CE

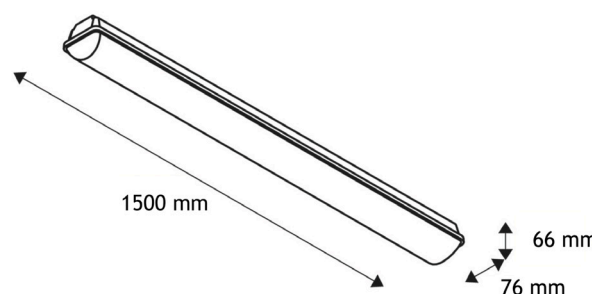

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	Monobloc LED
Puissance	48W
Type de LED	SMD 2835
Alimentation	Incluse
Tension d'entrée	220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Variable	NON
Diffuseur	ABS
Angle	120°
IRC	> 80
Utilisation	Hôtel, école, bureau,...
SDCM	< 6
Temp. couleur	4500K ou 6000K

Garantie	2 ans
Durée de vie	20'000 h
Classe électrique	Classe I
Matériaux	Corps en polycarbonate
Dimensions	1500 x 76 x 66 mm
Découpe	-
Poids	1.73 Kg
Couleur	Gris
IP	65
IK	05
T° fonctionnement	-20°C à +40°C
Flux lumineux	4000 lm
lm/W	83 lm/W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Produit composé d'un module lumineux qui se clipse directement dans un rail électrifié, afin de réaliser un chemin lumineux continu.

INSTALLATION DU PRODUIT :

Il est conçu pour l'éclairage général des espaces intérieurs : entrepôt, parking, couloir, ...

PARTICULARITÉS :

- Conçu pour une efficacité maximale et un éblouissement minimal
- Excellente dissipation de la chaleur

