

PLAFONNIER MOUV I 12W

IP 65



IK 10

IRC
>80

12 W

220-240 V
-
50-60 Hz80'000
Heures3000 K
4000 K

CE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	Plafonnier LED
Puissance	12W
Type de LED	SMD 2835
Alimentation	Incluse
Tension d'entrée	220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0.9
Variable	NON
Diffuseur	Opal
Angle	120°
IRC	> 80
Utilisation	Hôtel, école, bureau,...
SDCM	< 5
Temp. couleur	3000K ou 4000K

Garantie	5 ans
Durée de vie	80'000 h
Classe électrique	Classe III
Matériaux	Polycarbonate
Dimensions	Φ265 x H85 mm
Découpe	Φ265 mm
Poids	0.9 Kg
Couleur	Blanc
IP	65
IK	10
T° fonctionnement	-25°C à +40°C
Flux lumineux	1200 lm
lm/W	100 lm/W

PLAFONNIER MOUV I 12W

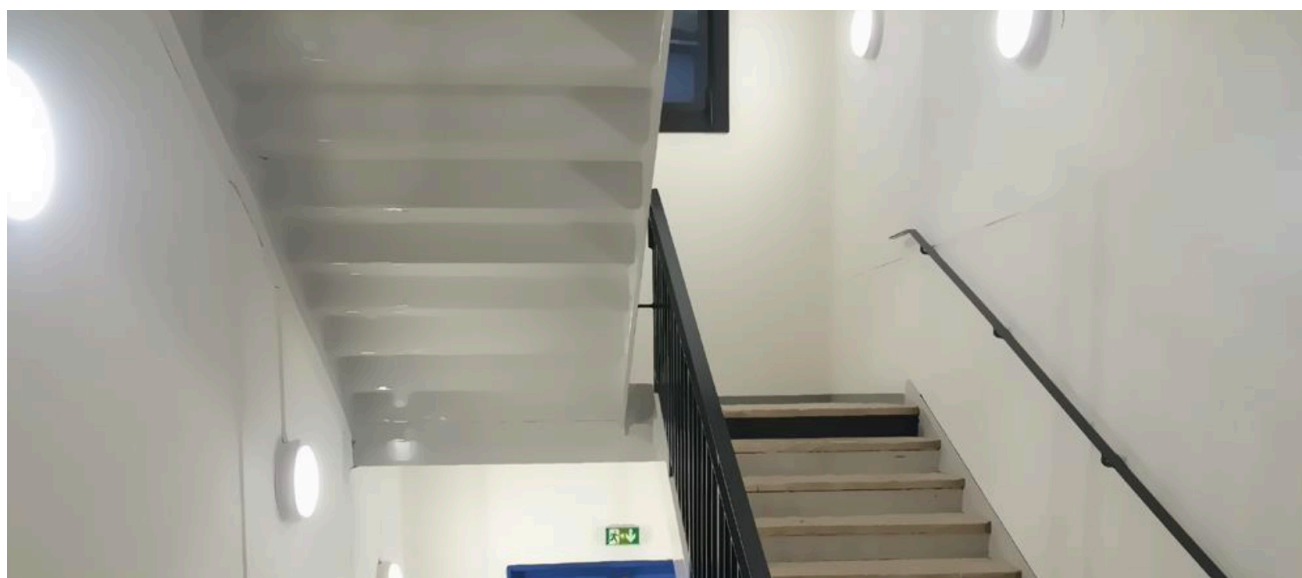

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Le plafonnier MOUV viendra remplacer tous vos anciens hublots à lampe fluocompacte. Ce produit est doté d'une double entrée de câble pour permettre une entrée par dessous ou par le côté. Détecteur de mouvement Haute-Fréquence intégré. Réglages : portée, durée de maintien de l'allumage, détection crépusculaire, durée du préavis d'extinction et puissance lumineuse du préavis.

PARTICULARITÉS :

- Très bon rapport qualité-prix
- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans
- Boîtier anti-vandale

INSTALLATION DU PRODUIT :

Il est conçu pour l'éclairage général des espaces intérieurs : entrepôt, parking, couloir, ...

