

# APPLIQUE MURALE PLOSTRO 12W

IP 20

IK 07


IRC  
>90

12 W

220-240 V  
-  
50-60 Hz30'000  
Heures

CCT

CE

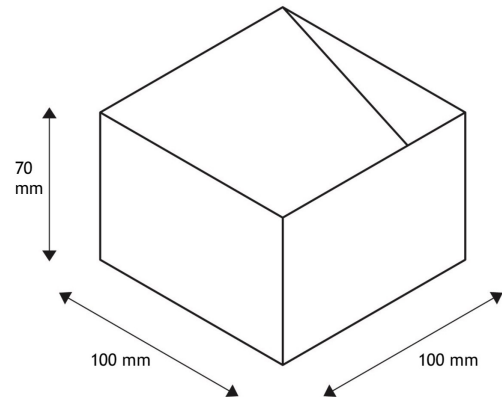

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	Applique Murale LED
Puissance	12W
Type de LED	SMD
Alimentation	-
Tension d'entrée	220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0.8
Variable	DALI
Diffuseur	-
Angle	-
IRC	> 90
Utilisation	Hôtel, école, bureau,...
SDCM	< 6
Temp. couleur	CCT 2000/3000K

Garantie	5 ans
Durée de vie	30'000 h
Classe électrique	Classe I
Matériaux	Corps en Aluminium
Dimensions	100 x 100 x 70 mm
Découpe	-
Poids	0,55 Kg
Couleur	Blanc/Noir/Alu
IP	20
IK	07
T° fonctionnement	-20°C à +50°C
Flux lumineux	690 lm
lm/W	58 lm/W

# APPLIQUE MURALE PLOSTRO 12W

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

L'applique en saillie marquante LED UP/DOWN PLOSTRO dispose d'une puissante LED COB très moderne qui délivre indirectement sa lumière blanc chaud. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Grâce à la fonction Dim to Warm, PLOSTRO présente une intensité variable sans aucun scintillement. Le convertisseur à courant constant intégré dans la patère permet un raccordement direct à la tension secteur 230V.

## INSTALLATION DU PRODUIT :

Il est conçu pour l'éclairage général des espaces intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres commerciaux, etc.

## PARTICULARITÉS :

- Très bon rapport qualité-prix
- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

